

2MP H.265 DOME CAMERA

UNS-ND100




FEATURES



- ◆ 1920X1080 (2MP) Sony CMOS Sensor
- ◆ PoE 지원 (IEEE802.3af)
- ◆ Onvif Profile S 호환
- ◆ H.264, MJPEG 듀얼코덱 / 듀얼 스트리밍 지원
- ◆ 다양한 기능 지원
- ◆ 안개보정기능, 2DNR / 3DNR 움직임 감지
사생활 보호 등의 기능 지원
- ◆ 뛰어난 호환성
- ◆ 2.8mm/3.6mm/6mm/2.8~12mm 렌즈

DIMENSION (UNIT : mm)

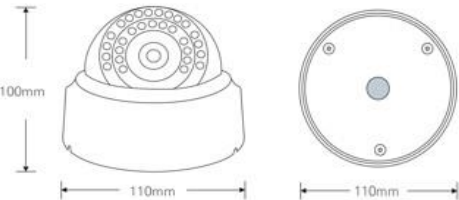

SPECIFICATION

카메라	
촬상소자	1/2.9형 2.24메가픽셀 CMOS
유효화소	1985(H) X 1105(V) 2.19 메가픽셀
주사방식	프로그레시브
최저조도	컬러 : 0.01Lux(F1.6, DSS off) 흑백 : 0 Lux (IR LED on)
신호대 잡음비	50dB (AGC off)
카메라기능	
OSD	카메라이름 On/Off (한글/영문/숫자/기호 최대 16자, 왼쪽 상/하 선택) 날짜/시간 On/Off, 색상 (흰색, 검정색, 빨강색, 파란색, 녹색, 왼쪽 상/하 선택)
주/야간모드	COLOR, BLACK&WHITE, EXTERN LOW/HIGH MODE
광역역광보정 (WDR)	Digital WDR On/Off (Level 1~10)
역광보정	BLC On/Off (영역 지정)
노이즈 제거	3DNR On/Off (Level 1~7)
영상 흔들림 보정	On/Off
안개 보정	On/Off
움직임 감지	On/Off/Selectable
사생활 보호 영역	최대 4개 영역, 색상 (흰색,노랑색, 청록색, 녹색, 보라색, 빨강색, 파란색, 검정색)
슬로우 셔터	Off, x2, x4, x6, x8
자동이득제어	Automatic, 1~255
셔터스피드	AUTO, FICKER, MANUAL (1/30~1/30000)
화이트밸런스	ATW, AWB, PUSH, MANUAL
영상효과	상하반전 On/Off, 좌우반전 On/Off
네트워크	
비디오 압축 방식	H.265 MP/H.264 HP
해상도	1920x1080(FHD), 1280x720(HD), 960x480, 720x480, 640x480, 320x240
최대 프레임레이트	H.265/H.264 모든 해상도 최대 30fps
비디오 스트리밍	H.265/H.264 듀얼 스트리밍, CBR/VBR 영상 품질 비트레이트 제어
최대 접속자	4명 (최대 8개 프로파일)
오디오 스트리밍	양방향 통신 G.711
프로토콜	TCP/IP, HTTP, RTP, RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DDNS, Onvif DDNS, Onvif
보안	사용자 인증, IP필터링, MAC필터링, 다이제스트 인증
클라이언트 소프트웨어	Web Browser, CMS, Mobile Viewer
지원 언어	한국어, 영어, 프랑스어, 일본어, 중국어(간체), 중국어(번체), 독일어
SDK 지원	API, Onvif Profile S Compliant
동작환경 및 전원	
동작 온/습도	-10 ° C ~ +50 ° C / 90% RH 이하
사용전원	DC 12V / PoE DC 48 V

* 위 항목의 사양 및 디자인은 개선을 위해 사전의 고지없이 변경 될 가능성이 있습니다.