

5MP H.265 IR BULLET CAMERA

UNS-NB100


식별번호 : 25172620



FEATURES

- ◆ 소니 스타비스 5mp (2560x1920) 5.69M 이미지 센서
적외선 42개 LED
- ◆ 야간 가시거리 : 최대 40M
- ◆ 트리플스트리밍 (H265 / H264 / MJPEG)
- ◆ Onvif 지원 (IIEEE802.3af)
- ◆ 3축 브라켓
- ◆ 방진 / 방수 등급 : IP65
2.8 ~ 12mm 전동 가변 렌즈
- ◆ WDR / DNR / HLP / Defog / Mirror / Flip /
Privacy Area 등 기능 지원

DIMENSION (UNIT : mm)

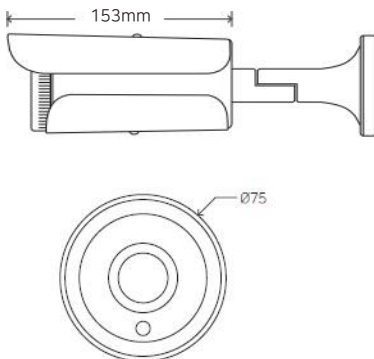

SPECIFICATION

카메라부분

촬영소자	소니 스타비스 5.69MP(1/2.8) 이미지 센서
주사방식	프로그래시브 스캔
총 화소수	2704(H) x 2104(V), 5.69 Mega Pixels
유효 화소수	2616(H) x 1964(V), 5.14 Mega Pixels
주/야간 모드	Auto / Day(Color) / Night(BW)
프라이버시	On / Off (16 Programmable Zones)
모션 감지	432 Zone, Sensitivity 1 ~ 5 Step, On / Off
WDR	D-WDR
DNR	2DNR, 3DNR, On / Off (Adjust)
SLDC	Simple_Lens Distortion Correction, On / Off
안개보정	detects foggy, On / Off (Adjust)
전자셔터속도	Auto(1/30~1/30000), Suppress Rolling, Manul
컬러 조정	Bright / Contrast / Saturation / Sharp / Hue
화이트밸런스	Auto/User
OSD 표시	Text, Date, Time, Event, On / Off
이미지효과	Normal / mirror(H) / Flip(V) / Both(HV)
초점 거리	3.6mm
IR 개수	42개
사용전원	DC 12V ±10% / PoE Current Max 750mA

네트워크부분

운영체제	임베디드 리눅스
인터페이스	RJ45 100/100 Base-T PoE
프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP,
Onvif	HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS
동시 접속	Ver 19.12
압축 방식	최대 10명
해상도	H.265/H.264/MJPEG 2560x1920/2560x1440/2048x1536/ 1920x1080/1280x720 /640x480/640x360/320x240
프레임레이트	30fps @ all resolution
비디오품질	H.265/H.264 : 비트레이트 제어 MJPEG : 화질 레벨 제어
스트리밍	트리플 스트림 (Stream 1,2,3) RTP/RTSP, UnicastRTP, Multicast RTP
압축 방식	G.711 u-law
스트리밍	Two way
센서 입력	1 (NC / NO)
센서 출력	1 (Digital Outut, Open Collector)
운영체제	Windows 7, 8, 10,
매니저	IE 11이상, Firefox, Safari, Opera
뷰어	인터넷 익스플로러 (Active-X)

동작환경

동작 온도	-10°C ~ +40°C
보관 온도	-20°C ~ +60°C
습도	0% ~ 80%

외관

색상 / 재질	dark gray / Aluminium
외형 치수 / 무게	Ø75 x H153mm / 800g

* 위 항목의 사양 및 디자인은 개선을 위해 사전의 고지없이 변경 될 가능성이 있습니다.