

## 2MP H.265 IR BULLET CAMERA

## UNS-TNB100


식별번호 : 25175856



## FEATURES

- ◆ 1/28" CMOS Image Sensor
- ◆ 지능형 이미지 프리셋 기능
- ◆ 최대 줌 ( Opticalx4.3/IPx10)
- ◆ 최대 30fps@1920x1080
- ◆ 야간최대 가시거리 50m 지원
- ◆ 지능형 영상분석 기능
- ◆ 트리플 스트리밍 지원 (H.265 / H.264, Sec x 2 : H.265/H.264/MJPEG)
- ◆ IVA : 가상선/영역, 출입감지, 배회, 방향 감지, 발생/소열 감지 등
- ◆ 분석 이벤트 디포커스 감지, 움직임 감지, 템퍼링, 오디오 감지

## DIMENSION (UNIT : mm)

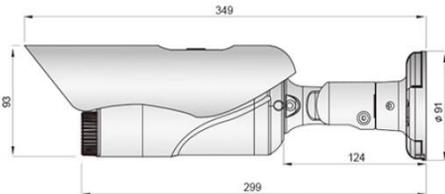

STARVIS

2M IP

Auto Focus  
4.3~10mm

## SPECIFICATION

| 카메라           |  |
|---------------|--|
| 센서            | 1/2.8" CMOS 이미지센서  |
| 총 화소수         | 2.16M PIXEL  |
| 최저조도          | 컬라:0.02Lux(1/30sec,35IRE), BW : 0Lux (IR ON)   |
| 렌즈            |  |
| 초점거리 / 구경비    | f=2.8~12mm   |
| 화각 / 최소 지근 거리 | H:105.6° (Wide)~24.3° (Tele) / V:62.6° C(Wide)~13.8° (Tele)  |
| 포커스 제어        | Oneshot AF   |
| 렌즈 타입         | DC auto iris   |
| 마운트 타입        | board-in Type  |
| PIZ (수동 제어)   |  |
| 팬 / 틸트 / 회전   | N/A  |
| 카메라기능         |  |
| 야간 가시거리       | 30M  |
| 카메라 타이틀       | 카메라 타이틀, 방향, 사용자 다중 언어 설정(영어, 한국어, 불어, 독일어, 스페인어, 러시아어, 일본어, 스웨덴어, 포르투갈어, 헝가리어, 네델란드어, 핀란드어, 특수기호)   |
| Day&Night     | Day/Night/Auto   |
| 역광보정          | BLC/HLC/WDR  |
| 노이즈 제거        | Auto/manual  |
| 영상 흔들림 / 안개보정 | Support  |
| 동작 탐지         | Support  |
| 프라이버시 기능      | 8 regiones(polygons of 8points)  |
| Gain Control  | Auto   |
| 화각 백런스        | Auto tracing white / Auto white / Manual   |
| 전자셔터          | 1/1~1/100,000sec   |
| 디지털줌          | 4.3배 지원  |
| Flip / Mirror | Horizontal(mirror),Vertical)flip 이미지 회전  |
| 알람 트리거        | 영상 분석, 오디오 감지, 클라이언트 연결 끊김, 센서 입력, 사용자 이벤트 정의  |
| 이벤트 대응 동작     | 이메일 전송, OSD 알람, FTP 업로드, PTZ 프리셋, 알람 제어, 녹화, HTTP 액션   |
| 오디오 입력        | 1 * Line-In(mono)  |
| 오디오 출력        | 1 * Line-Out(mono)   |
| 네트워크          |  |
| 이더넷           | Ethernet 10/100 base-T(RJ-45)  |
| 비디오 압축방식      | H.264, H.265, MJPEG  |
| 해상도           | MAX 30FPS @ 1920 * 1080 ~ 352 * 240  |
| WiseStream II | 미지원  |
| 화질 제어         | H.264, H.265, MJPEG : 비트레이트 제어   |
| 비트레이트 제어      | H.264, H.265: CBR/VBR/HYBRID, MJPEG: VBR   |
| 동시전송능력        | 트리플 스트리밍 : H.264, H.265  |
| 오디오 압축방식      | G.711 u-law, G.711: 8KHz, G.711: 64Kbps  |
| 오디오 통신        | Full-duplex  |
| 프로토콜          | IPv4, IPv6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP, HDCP, HTTPS, HTTP, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Disc, Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP |
| 보안            | Basic/Digest 인증, HTTPS, IP주소 필터링, 유저접속로그, TTA 증명   |
| 메모리 슬롯        | Micro SD/SDHC/SDXC(Max 512GB)  |
| S/W용량 인터페이스   | Truen protocol, ASK, ONVIF, PSIA, MPEG-TS  |
| 동작환경          |  |
| 동작 온도 / 습도    | -20°C~70°C / Less than 90% RH  |
| 보관 온도 / 습도    | -50°C~60°C / Less than 95% RH  |
| 방진방수/충격 대응    | IP67, IK10, KC   |
| 전원            |  |
| 사용 전원 / 소비 전류 | Min DC 12V/1.5A, PoE : 802.3af   |
| 소비 전력         | DC12V / PoE : Max 18W  |
| 외관            |  |
| 색상 / 재질       | Dark Gray / Aluminium  |
| 외형 치수 / 무게    | Ø85.7 * 297.9mm / Weight : 1.093Kg   |

\* 위 항목의 사양 및 디자인은 개선을 위해 사전의 고지없이 변경 될 가능성이 있습니다.